

Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I; 230V IN / OUT, GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Quick Installation Guide



Thank you for your recent purchase of a Vertiv UPS! We appreciate your business and are confident that your new product will provide many years of uninterruptible power to your connected equipment. With this purchase, you may also want to consider Vertiv's complete line of racks, PDUs, thermal solutions, KVM switches, and serial consoles. Vertiv also offers a broad array of services and extended warranties. If you require any assistance or support, please don't hesitate to reach out to one of our resellers, local rep firms, or directly to us at 1-800-222-5877 menu option 3, or email at microups.warranty@vertiv.com. We stand ready to support you. We sincerely hope that you'll continue to select Vertiv for all of your future infrastructure needs!

The Vertiv Team

IMPORTANT: Before installing, connecting to supply, or operating your Vertiv™ Liebert® GXE UPS, review the Safety and Regulatory Statements sheet. For detailed installation, operation, maintenance, and troubleshooting information see the Liebert® GXE User Guide for your model available at www.Vertiv.com.

Rack Installation

- 1
- 2
- 3
- 4

Tower Installation

- 1
- 2
- 1


Item No.	Description
1	Support base
2	Spacers

Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I; 230V IN / OUT,
GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL




Quick Installation Guide

GXE3-6000IRT4UXL Rear Side View

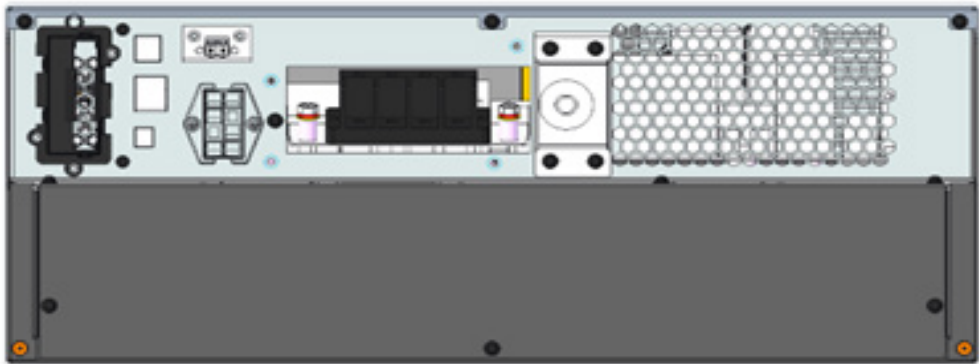


GXE3-10KIRT5UXL Rear Side View

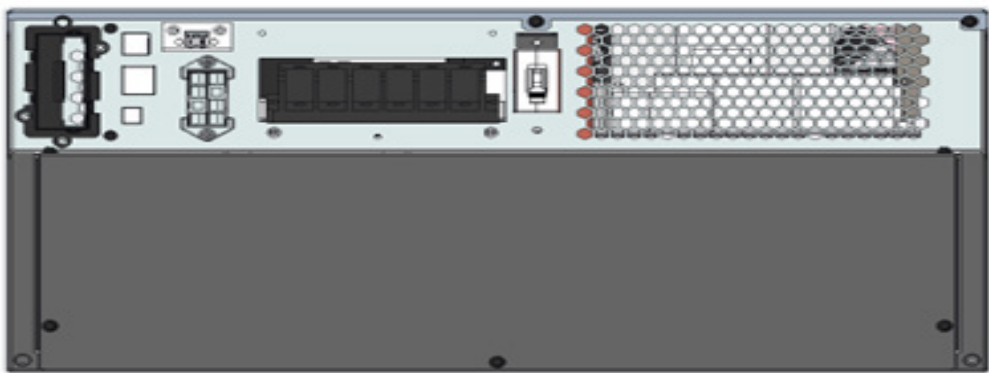


Wiring Details	6 kVA Model	10 kVA Model
Recommended external breaker	40 A	63 A
Recommended wire size (all wires)	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
75 °C Copper wire required		
Maximum wire accepted by terminal block	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Terminal block torque	20 in-lb (2.26 Nm)	20 in-lb (2.26 Nm)

Terminal Block Details

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



To contact Vertiv Technical Support: visit www.Vertiv.com

©2022 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™ and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness here, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications, rebates and other promotional offers are subject to change at Vertiv's sole discretion upon notice.



Schnellinstallationsanleitung




Vielen Dank für Ihren Kauf dieser Vertiv USV! Wir schätzen Ihre Kundschaft und sind überzeugt, dass Ihr neues Produkt Ihre angeschlossenen Geräte über lange Jahre mit unterbrechungsfreiem Strom versorgt. Wir möchten Ihnen nahelegen, zu diesem Produkt auch Vertivs umfassendes Angebot an Racks, PDUs, Wärmelösungen, KVM Switches und seriellen Konsolen in Erwägung zu ziehen. Vertiv bietet darüber hinaus ein breites Angebot an Dienstleistungen und verlängerten Garantien. Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit gerne an einen unserer Reseller, eine örtliche Vertretung oder an uns direkt telefonisch unter 1 800 222 5877, Menüoption 3, oder per E-Mail an microups.warranty@vertiv.com wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir hoffen, dass Sie sich auch in Zukunft für Ihre gesamten Infrastrukturanforderungen für Vertiv entscheiden werden!



Das Vertiv-Team

WICHTIG: Sehen Sie sich vor der Installation, dem Anschluss an die Stromversorgung oder dem Betrieb Ihrer Vertiv™ Liebert® GXE USV die Sicherheits- und Vorschriftshinweise an. Detaillierte Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung finden Sie im Liebert® GXE-Benutzerhandbuch unter www.Vertiv.com.

Rackinstallation

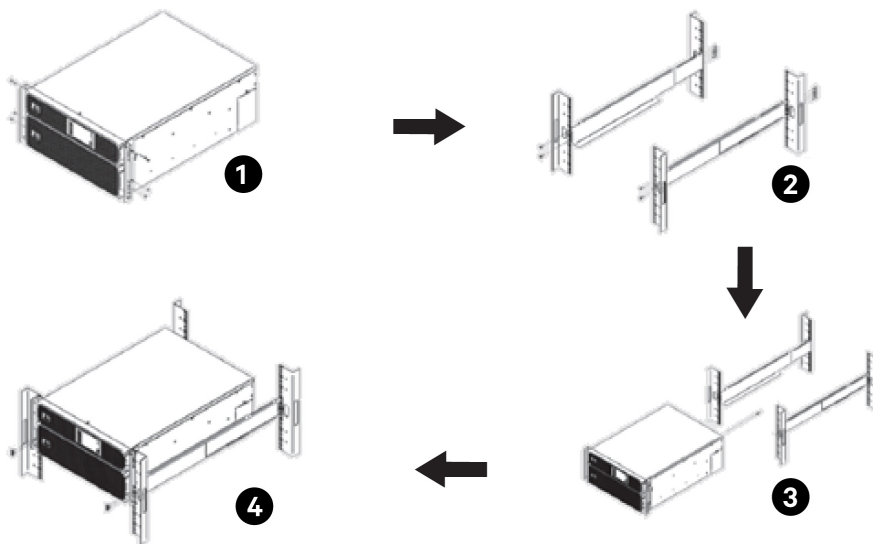


Tower-Installation

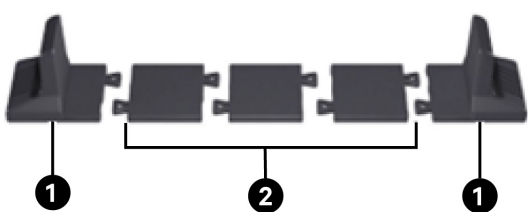


Elementnr.	Beschreibung
1	Träger
2	Distanzstücke

GXE3-6000IRT4UXL Hintere Seitenansicht

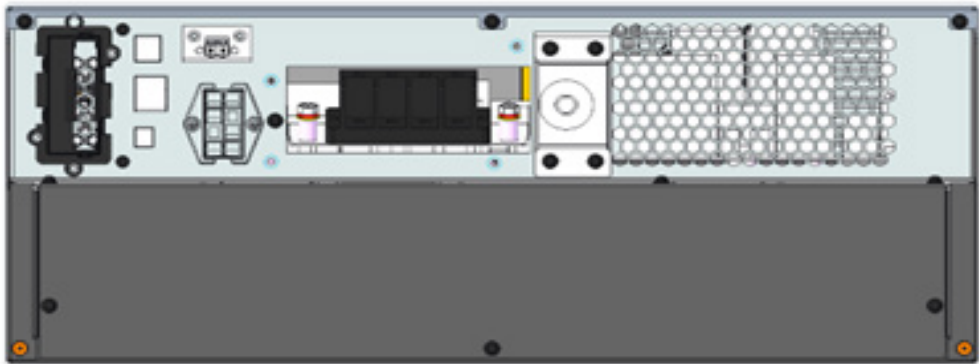


GXE3-10KIRT5UXL Hintere Seitenansicht

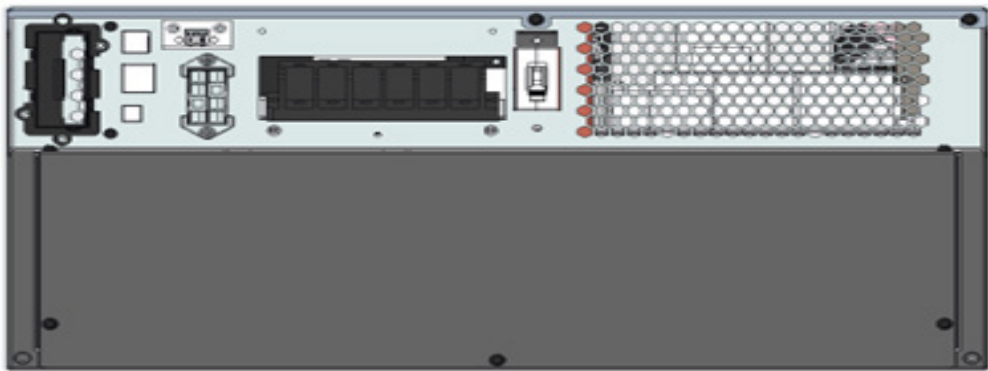


Verdrahtungsdetails	Modell mit 6 kVA	Modell mit 10 kVA
Empfohlene externe Sicherung	40 A	63 A
Empfohlene Kabelgröße (alle Kabel) Kupferkabel 75 °C erforderlich	8 AWG (10 mm²)	6 AWG (16 mm²)
Maximaler für Klemmenblock geeigneter Draht	8 AWG (10 mm²)	6 AWG (16 mm²)
Anzugsmoment Klemmenblock	20 in-lb (2,26 Nm)	20 in-lb (2,26 Nm)

Klemmenblockdetails

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Der technische Kundendienst von Vertiv ist erreichbar unter: www.Vertiv.com

Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I; 230 V ENTRADA/SALIDA,
GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Guía de instalación rápida



Gracias por su compra reciente de un SAI de Vertiv. Valoramos que nos haya elegido y estamos seguros de que su nuevo producto le proporcionará muchos años de alimentación ininterrumpida a su equipo conectado. Junto con la compra de este producto, debería también echar un vistazo a la línea completa de racks, PDU, soluciones térmicas, conmutadores KVM y consolas serie de Vertiv. Vertiv también ofrece una amplia variedad de servicios y garantías ampliadas. Si necesita ayuda o asistencia, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros distribuidores, representantes locales o directamente con nosotros al 1-800-222-5877 (opción de menú 3) o envíe un correo electrónico a warranty@vertiv.com. Estamos a su servicio. Esperamos sinceramente que siga eligiendo Vertiv para todas sus necesidades de infraestructura futuras.

El equipo Vertiv


IMPORTANTE: Antes de instalar, conectar la alimentación o utilizar el SAI Liebert® GXE de Vertiv™, consulte la hoja de declaraciones regulatorias y de seguridad. Para obtener información detallada sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario de Liebert® GXE correspondiente a su modelo, disponible en www.Vertiv.com.

Instalación en rack


Instalación en torre

N.º de artículo	Descripción
1	Bases de apoyo
2	Espaciadores

Vista lateral trasera de GXE3-6000IRT4UXL

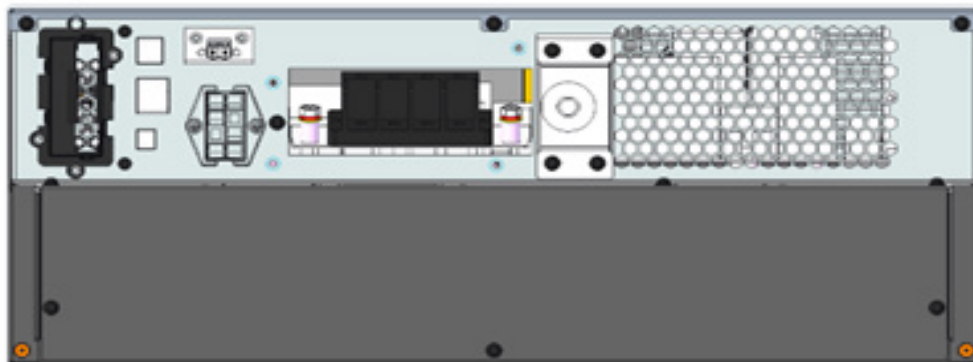


Vista lateral trasera de GXE3-10KIRT5UXL

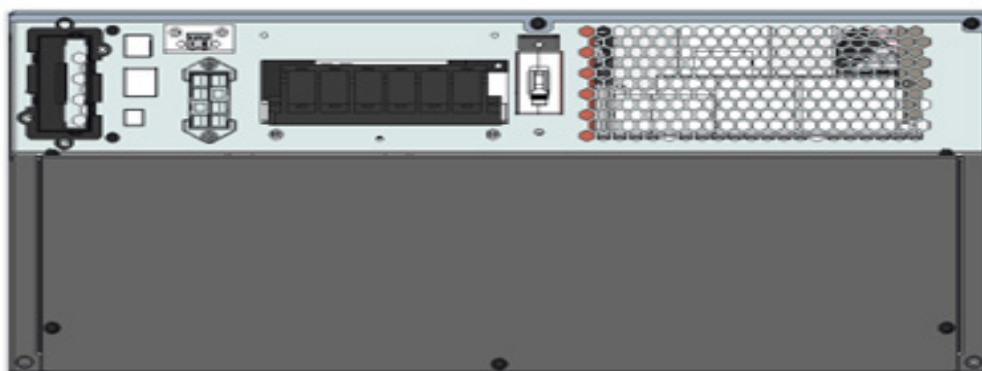


Detalles del cableado	Modelo de 6 kVA	Modelo de 10 kVA
Disyuntor externo recomendado	40 A	63 A
Tamaño de cable recomendado (todos los cables)	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Cable de cobre de 75 °C necesario		
Cable máximo aceptado por el bloque de terminales	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Par de apriete del bloque de terminales	20 in-lb (2,26 Nm)	20 in-lb (2,26 Nm)

Detalles del bloque de terminales

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com

©2022 Vertiv Group Corp. Reservados todos los derechos. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Si bien se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud e integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal por los daños y perjuicios resultantes del uso de esta información, o por cualquier error u omisión cometidos. Las especificaciones, los descuentos y otras ofertas promocionales están sujetos a cambios a entera discreción, previo aviso, de Vertiv.



Guía de instalación rápida




¡Gracias por su reciente compra de un UPS Vertiv! Valoramos que nos haya elegido y estamos seguros de que su nuevo producto le proporcionará muchos años de potencia ininterrumpible a su equipo conectado. Con esta compra, también puede echar un vistazo a la línea completa de productos Vertiv: racks, PDU, soluciones térmicas, conmutadores KVM y consolas en serie. Vertiv también ofrece una amplia gama de servicios y garantías extendidas. Si necesita cualquier tipo de ayuda, no dude en ponerse en contacto con alguno de nuestros revendedores o representantes locales. También puede ponerse en contacto directamente con nosotros llamando al 1-800-222-5877, opción 3 del menú o enviando un correo electrónico a warranty@vertiv.com. Estamos listos para ayudarlo. Esperamos sinceramente que siga eligiendo Vertiv para todas sus necesidades de infraestructura futuras.


El equipo de Vertiv

IMPORTANTE: Antes de instalar, conectarse al suministro u operar su UPS Vertiv™ Liebert® GXE, revise la hoja de declaraciones de reglamentación y seguridad. Para obtener información detallada sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la solución de problemas, consulte la Guía del usuario de Liebert® GXE para su modelo disponible en www.Vertiv.com.

Instalación en rack

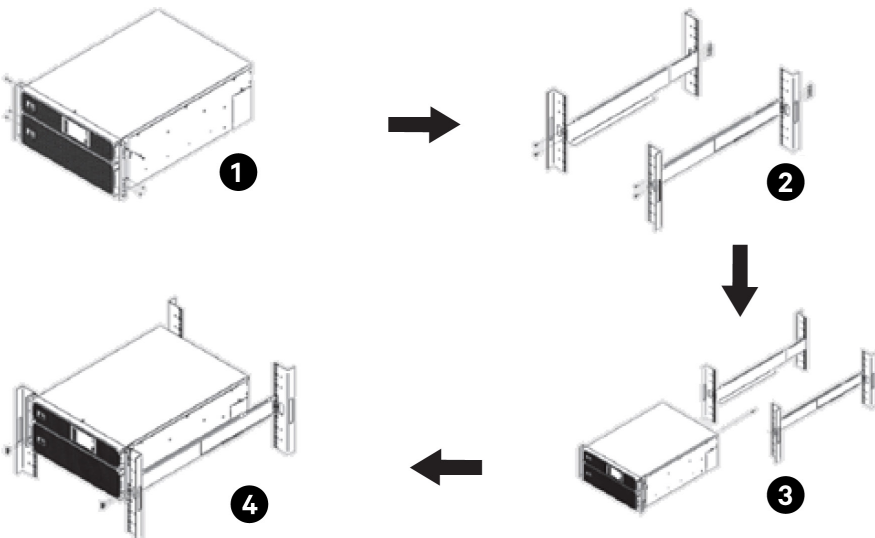


Instalación en torre

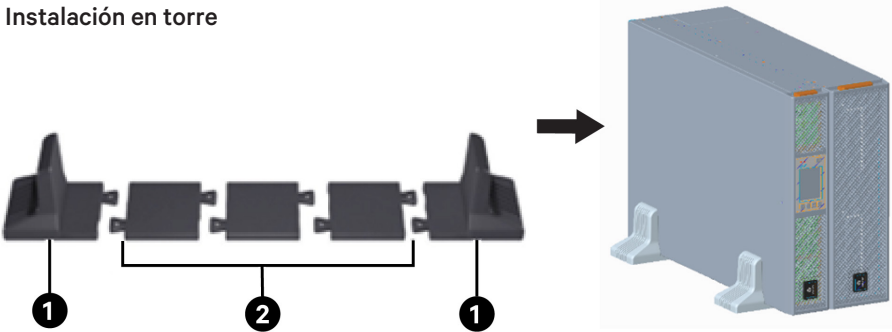


N.º de artículo	Descripción
1	Base de soporte
2	Espaciadores

Vista trasera de GXE3-6000IRT4UXL

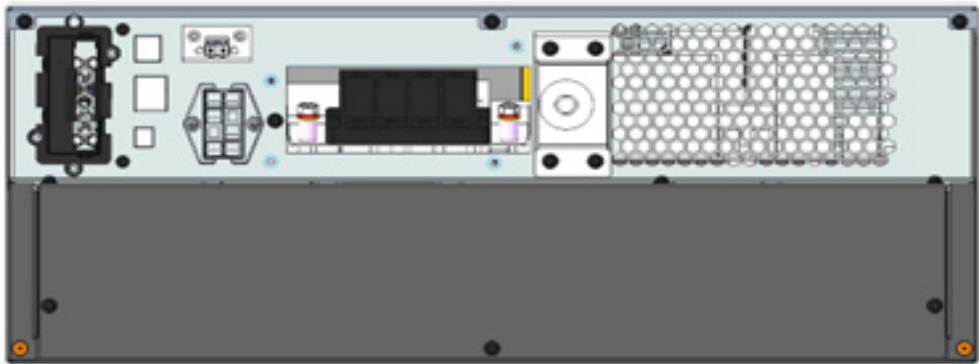


Vista trasera de GXE3-10KIRT5UXL

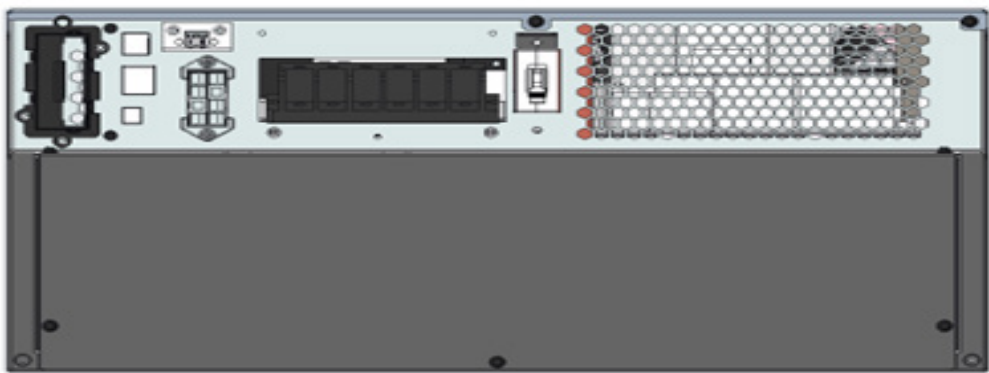


Detalles de cableado	Modelo de 6 kVA	Modelo de 10 kVA
Disyuntor externo recomendado	40 A	63 A
Tamaño de cable recomendado (todos los cables)	8 AWG (10 mm²)	6 AWG (16 mm²)
Cable de cobre 75 °C requerido		
Cable máximo aceptado por el bloque de terminales	8 AWG (10 mm²)	6 AWG (16 mm²)
Par de torsión de bloque de terminales	20 pulgadas-libra (2,26 Nm)	20 pulgadas-libra (2,26 Nm)

Detalles del bloque de terminales

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com

Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I ; 230 V ENTRÉE / SORTIE,
GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Guide d'installation rapide



Merci d'avoir choisi un système d'alimentation sans interruption Vertiv ! Nous vous remercions de votre confiance et sommes convaincus que notre produit assurera une alimentation sans interruption de tous vos équipements connectés pendant de nombreuses années. Outre ce produit, Vertiv vous propose une gamme complète de racks, de PDU, de solutions de gestion thermique, de commutateurs KVM et de consoles série. Vertiv vous offre également un large éventail de services et d'options de garantie étendue. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurs ou représentants locaux. Vous pouvez aussi nous contacter directement au 1-800-222-5877, option de menu 3, ou nous écrire à l'adresse suivante : microups.warranty@vertiv.com. Nous sommes là pour vous aider. Nous espérons que vous continuerez à choisir Vertiv pour tous les besoins futurs de votre infrastructure !

L'équipe Vertiv


IMPORTANT : Avant d'installer votre système d'alimentation sans coupure Vertiv™ Liebert® GXE UPS, de le raccorder à l'alimentation ou de l'utiliser, consultez le Guide de sécurité et conformité. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, l'utilisation, la maintenance et le dépannage, reportez-vous au Guide d'utilisation du système Liebert® GXE correspondant à votre modèle, disponible sur le site www.Vertiv.com.

Installation dans un rack


Installation en tour

N° d'article	Description
1	Base de support
2	Entretoises

Vue latérale arrière du GXE3-6000IRT4UXL

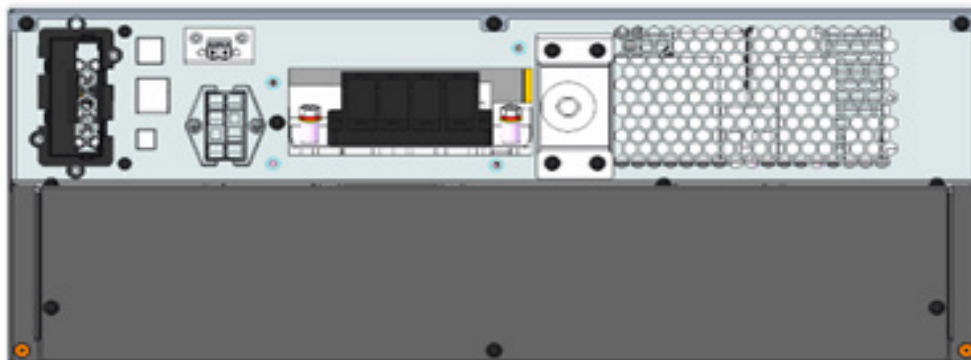


Vue latérale arrière du GXE3-10KIRT5UXL

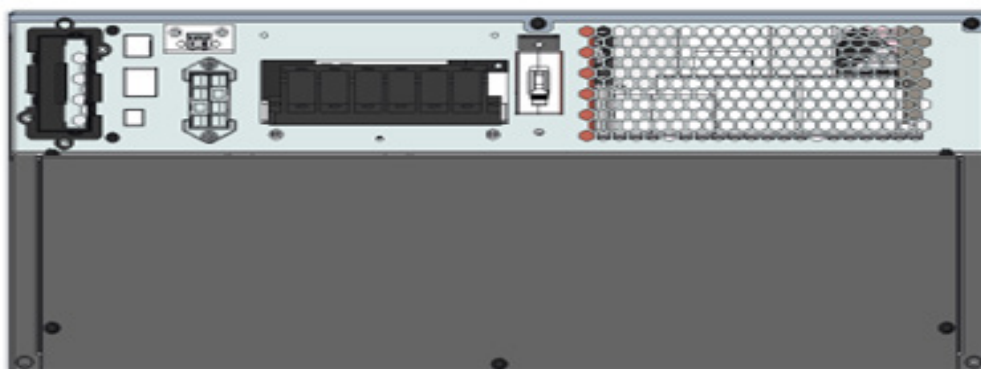


Détails sur le câblage	Modèle 6 kVA	Modèle 10 kVA
Disjoncteur externe recommandé	40 A	63 A
Taille de câble recommandée (tous les fils) Un fil de cuivre à 75 °C est requis	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Taille de câble maximale acceptée par le bloc de raccordement	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Couple du bloc de raccordement	20 po-lb (2,26 Nm)	20 po-lb (2,26 Nm)

Détails du bloc de raccordement

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Pour contacter l'équipe d'assistance technique de Vertiv, consultez le site www.Vertiv.com.

©2022 Vertiv Group Corp. Tous droits réservés. Vertiv™ et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Group Corp. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Vertiv Group Corp. rejette néanmoins toute responsabilité en cas de dommages découlant de l'utilisation de ces informations ou d'erreurs ou d'omissions, quelles qu'elles soient. Les caractéristiques techniques, les remises et autres offres promotionnelles sont susceptibles d'être modifiées à l'entière discrétion de Vertiv, sur avis préalable.



Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I; 230V IN / OUT, GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Guida all'installazione rapida



Grazie per avere acquistato un UPS Vertiv! Siamo lieti del vostro acquisto e siamo certi che questo prodotto fornirà alimentazione ininterrotta alle apparecchiature collegate per molti anni. Dopo questo acquisto, vi invitiamo a prendere in considerazione anche l'intera linea di rack, PDU, soluzioni termiche, switch KVM e console seriali di Vertiv. Vertiv offre inoltre un'ampia serie di servizi e garanzie estese. Per ottenere assistenza o supporto non esitate a contattare uno dei nostri rivenditori, le aziende di rappresentanza locali oppure direttamente Vertiv al numero 1-800-222-5877, opzione menu 3, o all'indirizzo e-mail microups.warranty@vertiv.com. Siamo pronti ad aiutarvi. Speriamo vivamente che continuerete a scegliere Vertiv per tutte le future esigenze della vostra infrastruttura!

Il team di Vertiv


IMPORTANTE: prima di installare, collegare all'alimentazione o utilizzare l'UPS Vertiv™ Liebert® GXE, leggere la scheda delle dichiarazioni di sicurezza e conformità. Per informazioni dettagliate su installazione, funzionamento, manutenzione e risoluzione dei problemi, fare riferimento alla Guida per l'utente di Liebert® GXE disponibile all'indirizzo www.Vertiv.com.

Installazione su rack


Installazione a torre

N. elemento	Descrizione
1	Base di appoggio
2	Distanziatori

GXE3-6000IRT4UXL - Vista laterale posteriore

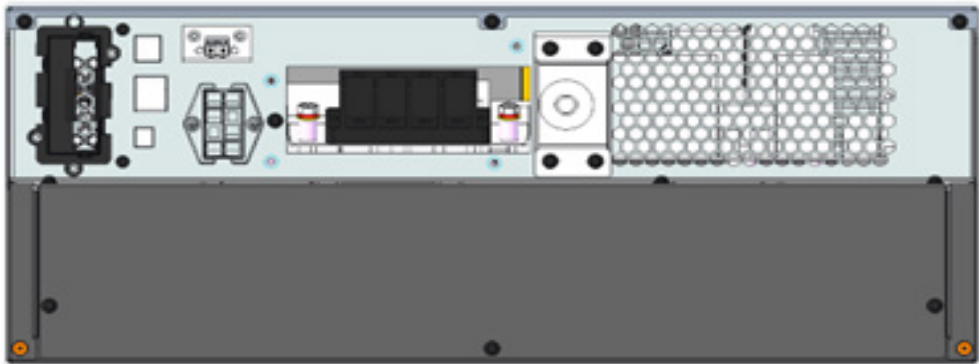


GXE3-10KIRT5UXL - Vista laterale posteriore

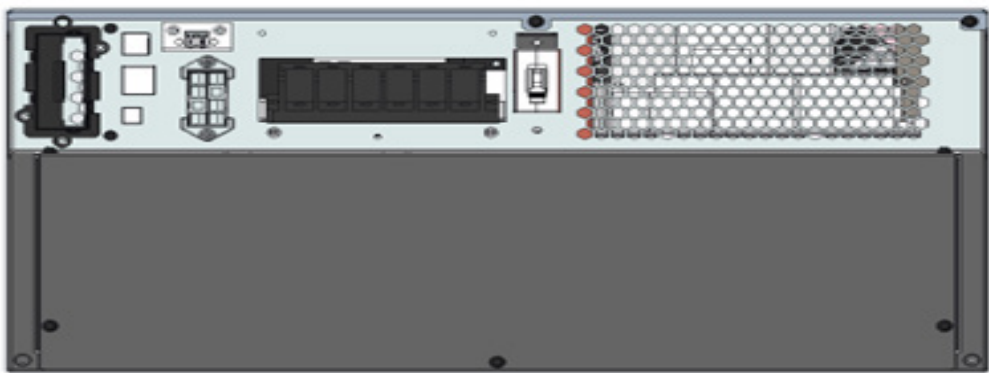


Dettagli cablaggio	Modello da 6 kVA	Modello da 10 kVA
Interruttore esterno consigliato	40 A	63 A
Dimensione dei cavi consigliata (tutti i cavi) Necessario cavo in rame 75 °C	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Cavo massimo accettato dalla morsettiera	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Coppia morsettiera	20 in-lb (2,26 Nm)	20 in-lb (2,26 Nm)

Dettagli morsettiera

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Per contattare l'assistenza tecnica Vertiv, visitare il sito www.Vertiv.com

©2022 Vertiv Group Corp. Tutti i diritti riservati. Vertiv™ e il logo Vertiv sono marchi o marchi registrati di Vertiv Group Corp. Tutti gli altri nomi e loghi citati sono nomi commerciali, marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nonostante sia stata adottata ogni precauzione per garantire l'accuratezza e la completezza del presente documento, Vertiv Group Corp. non riconosce né si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle presenti informazioni o per qualsiasi errore od omissione. Specifiche, sconti e altre offerte promozionali sono soggetti a modifiche dietro preavviso e unicamente a discrezione di Vertiv.



Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6~10kVA I, 230V IN / OUT, GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



빠른 설치 설명서




Vertiv UPS 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 협력해 주심에 감사드리며, 본 새 제품은 기존에 연결된 장비에 안정적으로 전원을 수년 동안 공급해드릴 것입니다. 또한 Vertiv의 랙, PDU, 열 솔루션, KVM 스위치, 직렬 콘솔의 전체 제품군도 고려해보실 수 있습니다. Vertiv는 다양한 서비스와 장기 품질보증을 제공합니다. 도움이나 지원이 필요하신 경우 언제든지 리셀러, 지역 내 대리점으로 문의하시거나 1-800-222-5877에서 3번 메뉴, 또는 microups.warranty@vertiv.com 으로 메일을 보내 바로 문의하셔도 됩니다. 언제나 고객님의 지원할 준비가 되어 있습니다. 앞으로도 귀사의 인프라 관련 필요가 있으면 계속해서 Vertiv 제품을 이용해 주시기 바랍니다.


Vertiv 팀 드림

중요: Vertiv™ Liebert® GXE UPS 설치, 전원 연결 또는 작동 전에 반드시 안전 및 규정 설명서를 검토하십시오. 설치, 작동, 유지보수, 문제해결에 대한 자세한 정보는 www.Vertiv.com에서 제공되는 귀하의 모델에 대한 Liebert® GXE 사용 설명서를 확인하십시오.

랙 장착

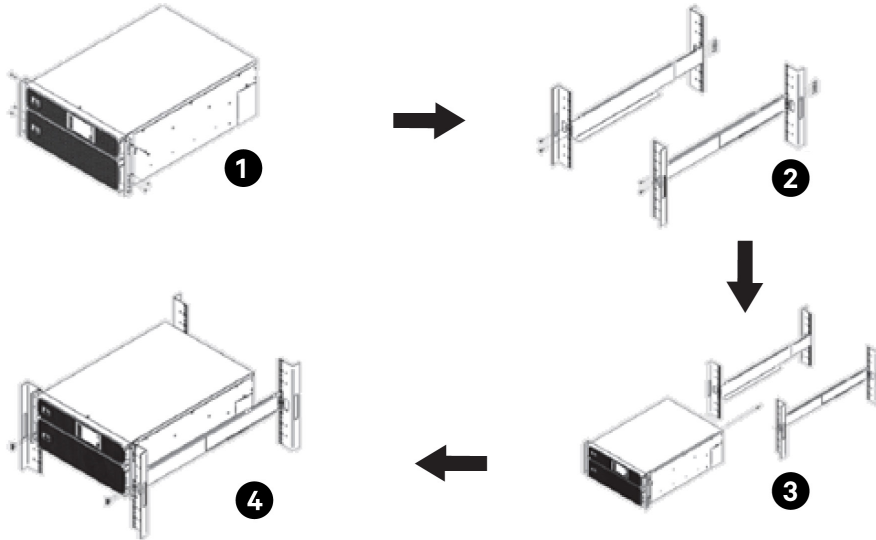


타워 설치

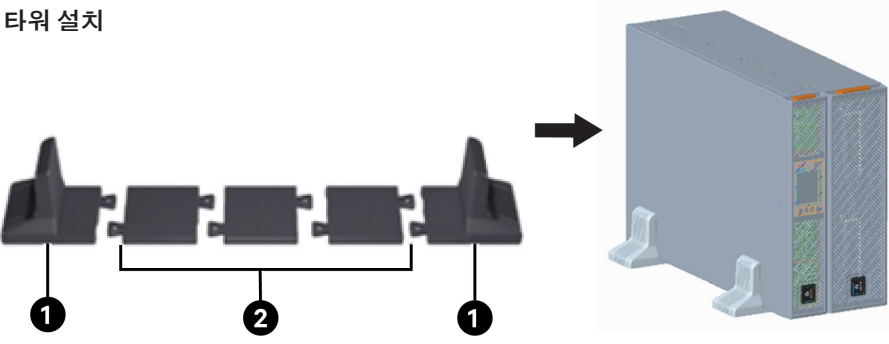


항목 번호	설명
1	지지부
2	스페이스

빠른 설치 설명서

GXE3 6000IRT4UXL 후면도

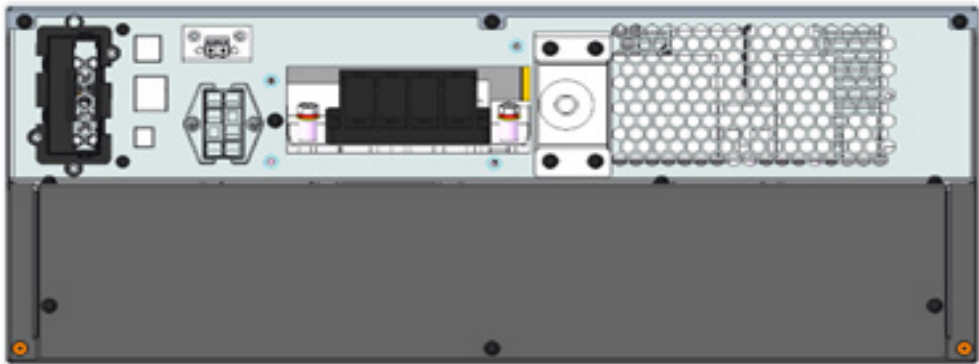


GXE3 10KIRT5UXL 후면도

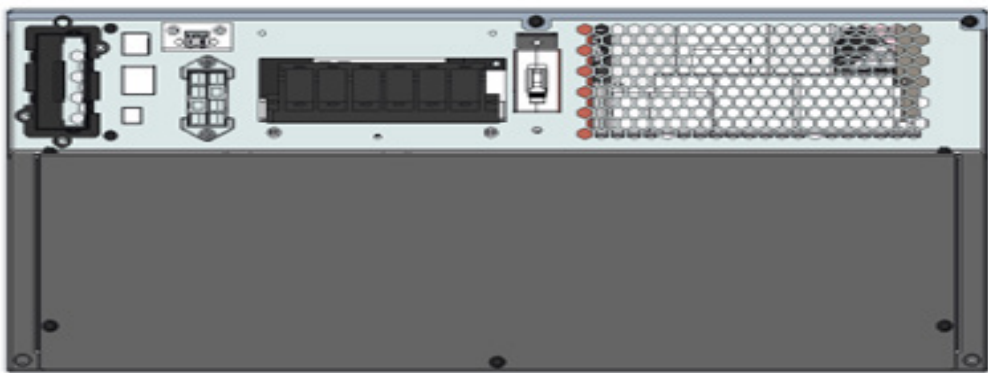


회선 세부 정보	6kVA 모델	10kVA 모델
권장 외부 차단기	40A	63A
권장 와이어 사이즈(모든 와이어)	8AWG (10mm ²)	6AWG (16mm ²)
75 ° C 구리 와이어 필요		
터미널 블록에서 수용되는 최대 와이어	8AWG (10mm ²)	6AWG (16mm ²)
터미널 블록 토크	20인치-파운드 (2.26Nm)	20인치-파운드 (2.26Nm)

터미널 블록 세부 정보

GXE3 6000IRT4UXL



GXE3 10KIRT5UXL



Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6–10 kVA I; 230 V WEJ./WYJ., GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Skrócona instrukcja instalacji




Dziękujemy za zakup zasilacza UPS firmy Vertiv! Gwarantujemy, że ten nowy produkt zapewni wiele lat nieprzerwanego zasilania podłączonych urządzeń. Po zakupie tego produktu warto również zwrócić uwagę na kompletną linię stelaży, modułów PDU, rozwiązań chłodzących, przełączników KVM i konsol szeregowych firmy Vertiv. Firma Vertiv oferuje również szeroką gamę usług i rozszerzonych gwarancji. W celu uzyskania pomocy lub wsparcia zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych dystrybutorów lub lokalnych przedstawicieli bądź bezpośrednio z nami pod numerem 1-800-222-5877, numer wewnętrzny 3, lub adresem microups.warranty@vertiv.com. Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia pomocy. Mamy szczerą nadzieję, że nadal będą Państwo wybierać produkty firmy Vertiv do wszystkich przyszłych potrzeb w zakresie infrastruktury.



Zespół Vertiv

WAŻNA INFORMACJA: Przed przystąpieniem do instalacji, podłączania zasilania lub obsługi zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® GXE należy zapoznać się z arkuszem oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji użytkownika zasilacza Liebert® GXE przeznaczonej do konkretnego modelu urządzenia dostępnej na stronie www.Vertiv.com.

Instalacja stelażowa

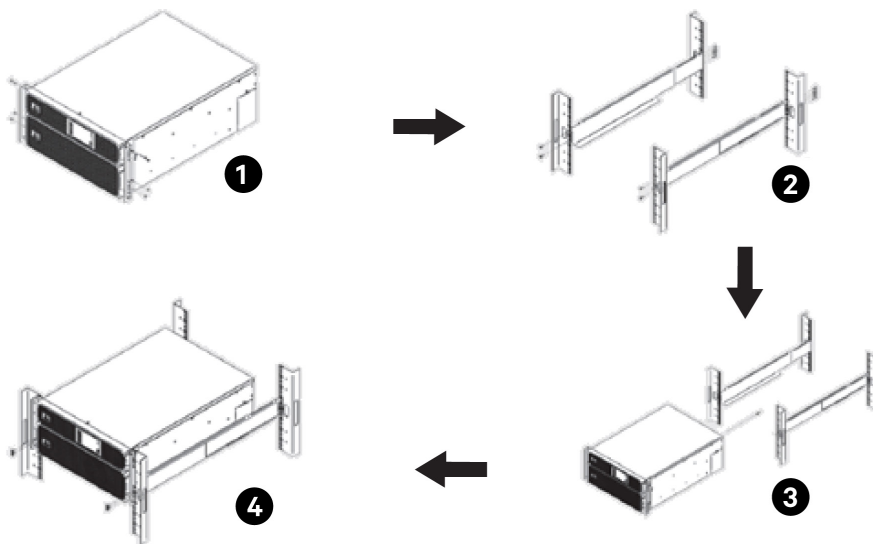


Instalacja wieżowa

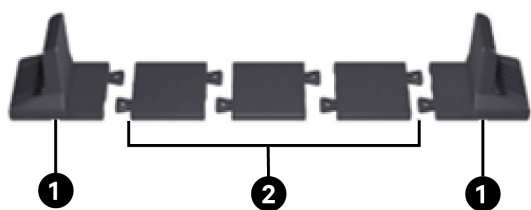


Nr pozycji	Opis
1	Podstawa wsporcza
2	Elementy dystansowe

GXE3–6000IRT4UXL Widok boczny z tyłu

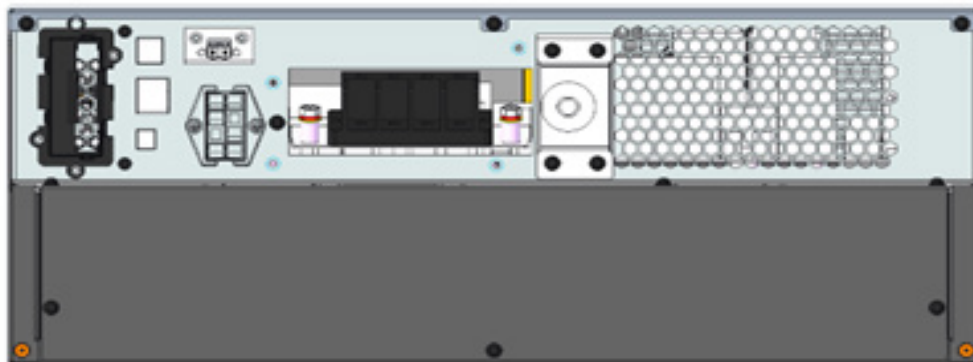


GXE3–10KIRT5UXL Widok boczny z tyłu

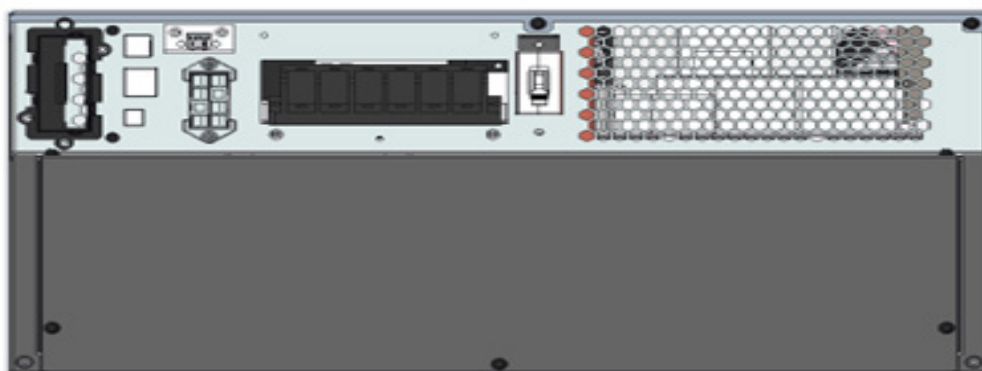


Szczegóły okablowania	Model 6 kVA	Model 10 kVA
Zalecany wyłącznik zewnętrzny	40 A	63 A
Zalecany przekrój przewodów (wszystkie przewody)	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Wymagany przewód miedziany 75°C		
Maksymalna średnica przewodu, jaki można podłączyć do bloku zacisków	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Moment dokręcania bloku zacisków	20 in-lb (2,26 Nm)	20 in-lb (2,26 Nm)

Szczegóły bloku zacisków

GXE3–6000IRT4UXL



GXE3–10KIRT5UXL



Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Vertiv, należy odwiedzić witrynę www.Vertiv.com.

©2022 Vertiv Group Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Vertiv™ i logo Vertiv są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Vertiv Group Corp. Wszystkie inne wspomniane nazwy i logotypy są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Chociaż dłożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność niniejszego dokumentu, firma Vertiv Group Corp. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania niniejszych informacji lub za jakiegokolwiek błędy czy przeoczenia. Dane techniczne oraz rabaty i inne oferty promocyjne mogą ulec zmianie według własnego uznania firmy Vertiv po uprzednim powiadomieniu.



ИБП Vertiv™ Liebert® GXE 6–10 кВА I; ВХОД/ВЫХОД 230 В,
GXE3–6000IRT4UXL / GXE3–10KIRT5UXL



Краткое руководство по установке



Благодарим за покупку ИБП производства Vertiv! Мы высоко ценим ваш бизнес и уверены, что приобретенное вами новое устройство обеспечит бесперебойное питание подключенного оборудования на многие годы. Совершив эту покупку, вы можете также рассмотреть полный ассортимент продукции Vertiv, включающий в себя стойки, устройства распределения электропитания, теплотехнические решения, переключатели KVM и последовательные консоли. Vertiv также предлагает широкий ассортимент услуг и расширенных гарантий. Если потребуется помощь или техническая поддержка, обращайтесь к одному из наших торговых посредников, в местные ремонтные фирмы или непосредственно в нашу компанию по телефону 1-800-222-5877 (пункт меню 3) или по электронной почте microups.warranty@vertiv.com. Мы всегда готовы оказать поддержку. Мы искренне надеемся, что вы и дальше будете останавливать выбор на продукции Vertiv для удовлетворения потребностей своей инфраструктуры!

Команда Vertiv

ВАЖНО! Перед установкой ИБП Vertiv™ Liebert® GXE, его подключением к источнику питания или эксплуатацией необходимо ознакомиться с положениями техники безопасности и технических норм. Подробную информацию по работе, обслуживанию и устранению неисправностей см. в руководстве пользователя ИБП Liebert® GXE для вашей модели на веб-сайте www.Vertiv.com.

Стоечный монтаж

1. Подготовка устройства. 2. Установка ушек. 3. Установка устройства в стойку. 4. Затяжка шурупов стойки.

Напольный монтаж


Поз. №	Описание
1	Подставка
2	Детали для расширения

ИБП Vertiv™ Liebert® GXE 6–10 кВА I; ВХОД/ВЫХОД 230 В, GXE3–6000IRT4UXL / GXE3–10KIRT5UXL




Краткое руководство по установке

GXE3–6000IRT4UXL, вид сзади

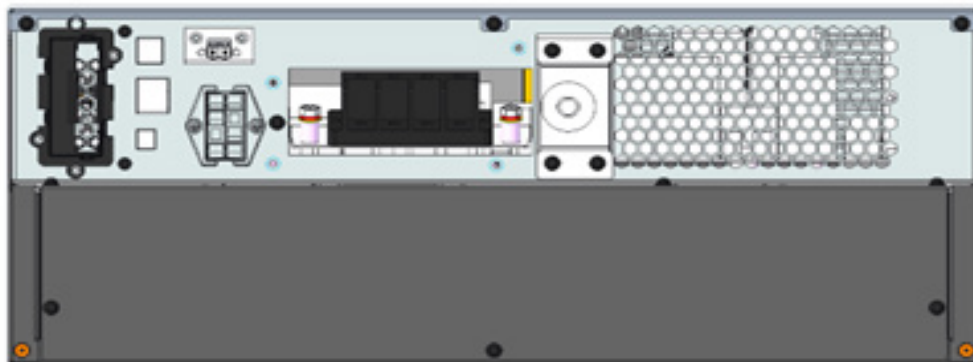


GXE3–10KIRT5UXL, вид сзади

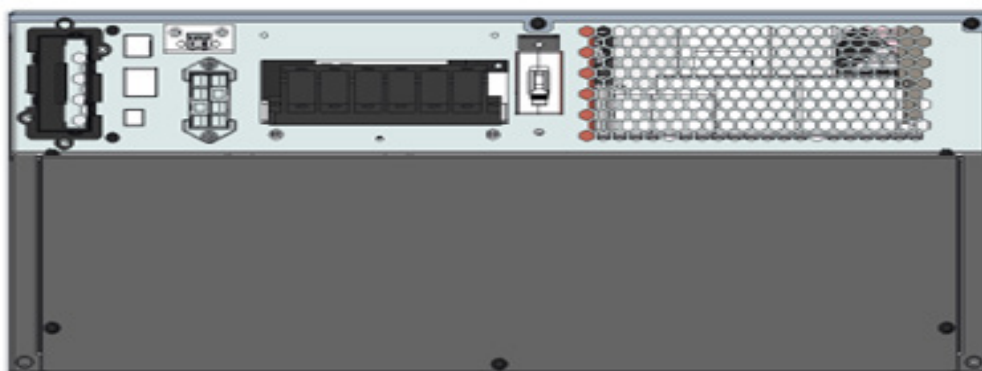


Сведения об электропроводке	Модель 6 кВА	Модель 10 кВА
Рекомендуемый внешний автоматический выключатель	40 А	63 А
Рекомендуемое сечение провода (все провода)	8 AWG (10 мм²)	6 AWG (16 мм²)
Требуется медный провод на 75 °C		
Максимальный допуск клеммного блока для провода	8 AWG (10 мм²)	6 AWG (16 мм²)
Момент затяжки клемм	20 фунт-дюймов (2,26 Н·м)	20 фунт-дюймов (2,26 Н·м)

Сведения о клеммном блоке

GXE3–6000IRT4UXL



GXE3–10KIRT5UXL



Контактные данные центра технической поддержки компании Vertiv см. на сайте www.Vertiv.com.

©2022 Vertiv Group Corp. Все права защищены. Vertiv™ и логотип Vertiv — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Vertiv Group Corp. Все другие упомянутые названия и логотипы являются торговыми наименованиями, товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Несмотря на то что компанией Vertiv Group Corp. были приняты все усилия к обеспечению точности и полноты настоящего документа, компания не несет ответственности, в т. ч. материальной, за ущерб, возникающий в результате использования приведенной информации, а также за возможные ошибки и упущения. Технические характеристики, условия акций и других рекламных предложений могут быть изменены по усмотрению компании Vertiv с уведомлением.



Vertiv™ Liebert® GXE UPS 6-10 kVA I; 230V IN / OUT, GXE3-6000IRT4UXL / GXE3-10KIRT5UXL



Hızlı Kurulum Kılavuzu




Vertiv KGK satın aldığınız için teşekkür ederiz. İşinizi takdir ediyoruz ve yeni ürününüzün, bağlı ekipmanınıza uzun yıllar boyunca kesintisiz güç sağlayacağından eminiz. Satın almış olduğunuz ürünün yanı sıra Vertiv'in raflar, Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar), termal çözümler, Klavye Video Fare (KVM) anahtarları ve seri konsollardan oluşan ürün serisine de göz atabilirsiniz. Ayrıca Vertiv, çeşitli hizmetler ve genişletilmiş garantiler de sunar. Yardıma veya desteğe ihtiyaç duyarsanız bir satıcımıza, yerel temsilcilik firmalarımıza ya da 1-800-222-5877 telefonunu arayıp 3. menü seçeneğini belirleyerek veya microups.warranty@vertiv.com adresine e-posta göndererek doğrudan bize ulaşabilirsiniz. Size destek sunmak için buradayız. Gelecekteki tüm altyapı ihtiyaçlarınızda Vertiv'i seçmeye devam edeceğinizi umuyoruz.


Vertiv Ekibi

ÖNEMLİ: Vertiv™ Liebert® GXE KGK ürününüzü kurmadan, şebekeye bağlamadan veya çalıştırmadan önce lütfen Güvenlik ve Yönetmelikler ile İlgili Açıklamalar sayfasını gözden geçirin. Ayrıntılı kurulum, çalıştırma, bakım ve sorun giderme bilgileri için www.Vertiv.com web sitesinde modeliniz için sunulan Liebert® GXE Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Raf Kurulumu

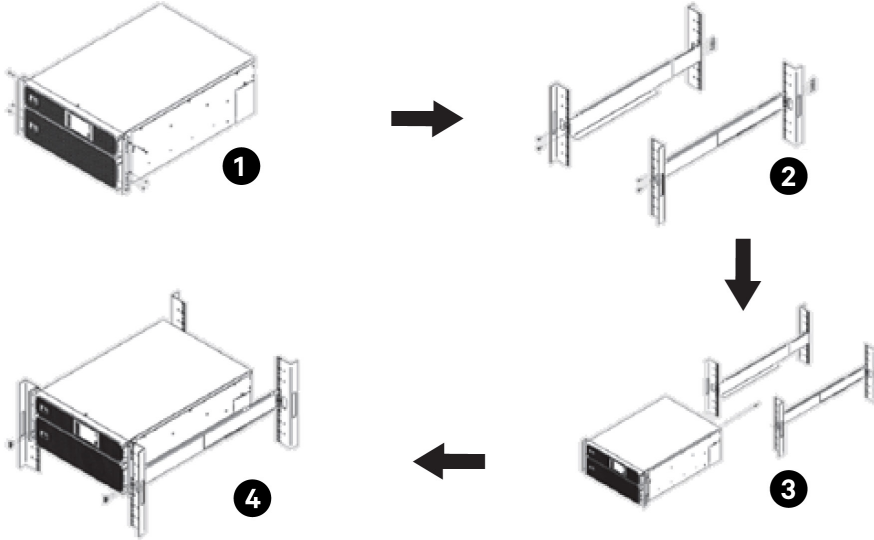


Kule Kurulumu

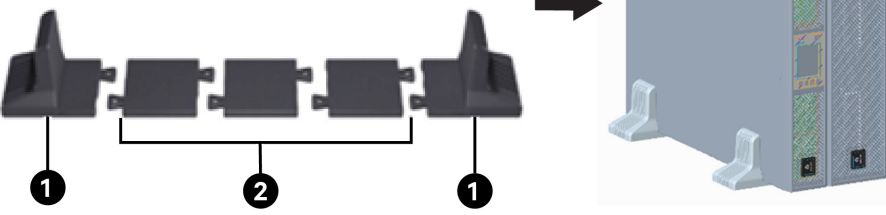


Ürün No.	Açıklama
1	Destek ayağı
2	Ara parçalar

GXE3-6000IRT4UXL Arkadan Görünümü

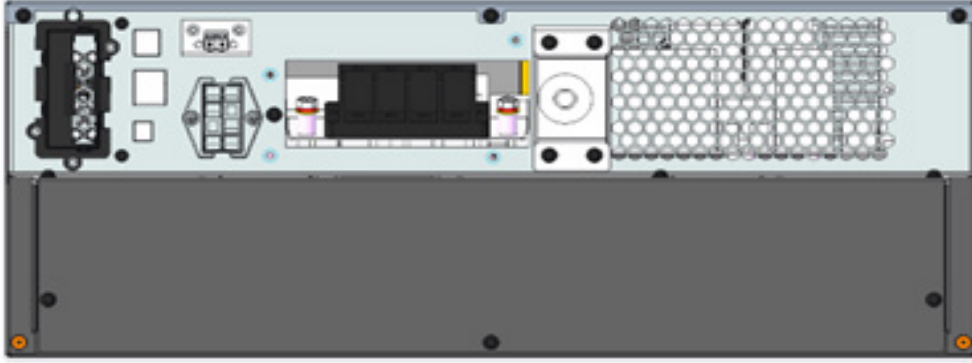


GXE3-10KIRT5UXL Arkadan Görünümü

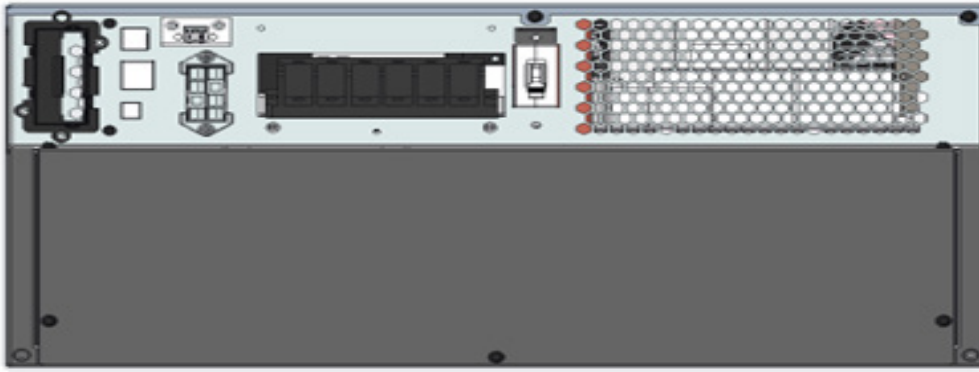


Kablolama Ayrıntıları	6 kVA Modeli	10 kVA Modeli
Önerilen harici kesici	40 A	63 A
Önerilen kablo boyutu (tüm kablolar) 75°C Bakır kablo gerekli	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Terminal blok için kabul edilen maksimum kablo uzunluğu	8 AWG (10 mm ²)	6 AWG (16 mm ²)
Terminal blok torku	20 in-lb (2,26 Nm)	20 in-lb (2,26 Nm)

Terminal Blok Ayrıntıları

GXE3-6000IRT4UXL



GXE3-10KIRT5UXL



Vertiv Teknik Destek bölümüne ulaşmak için www.Vertiv.com adresini ziyaret edin.

©2022 Vertiv Group Corp. Tüm hakları saklıdır. Vertiv™ ve Vertiv logosu, Vertiv Group Corp. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Bahsi geçen diğer tüm adlar ve logolar ilgili sahiplerine ait ticari unvanlar, ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. İşbu belgenin doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için gereken önlem alınmış olsa da Vertiv Group Corp., bu bilgilerin kullanımından doğan hasarlar veya hatalar ya da eksiklikler için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Teknik özellikler, indirimler ve diğer tanıtım teklifleri Vertiv'in takdirine bağlı şekilde, bildirimde bulunularak değiştirilebilir.

